




# MATERIALE ELETTRICO



# MATERIALE LED

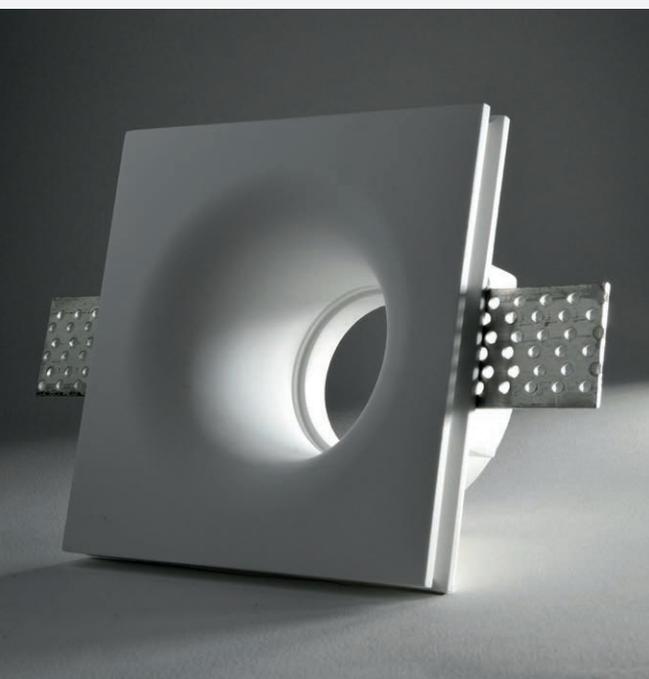

## LAMPADE 24V

## Lampada a LED tipo bulbo - E27

Conf.: pezzi 10 / Box: pezzi 100 CE



Alimentazione: 24 Vac  
Potenza: 5 W  
Dimensioni: Ø 45 mm - h 82 mm  
Forma: sfera  
Vita utile: 20.000 ore



Articolo	Colore Luce	Im	Temp. Colore
<b>5187/24/CA</b>	Bianca calda	470	3000 K
<b>5187/24/CO</b>	B. commerciale	470	4000 K
<b>5187/24/FR</b>	Bianca fredda	470	6000 K

## Lampada a LED tipo bulbo - E27

Conf.: pezzi 10 / Box: pezzi 50 CE



Alimentazione: 24 Vac  
Potenza: 8 W  
Dimensioni: Ø 60 mm - h 107 mm  
Forma: sfera  
Vita utile: 20.000 ore



Articolo	Colore Luce	Im	Temp. Colore
<b>5196/24/CA</b>	Bianca calda	810	3000 K
<b>5196/24/CO</b>	B. commerciale	810	4000 K
<b>5196/24/FR</b>	Bianca fredda	810	6000 K

## Lampada a LED tipo sfera - E14

Conf.: pezzi 10 / Box: pezzi 100 CE



Alimentazione: 24 Vac  
Potenza: 5 W  
Dimensioni: Ø 45 mm - h 82 mm  
Forma: sfera  
Vita utile: 20.000 ore



Articolo	Colore Luce	Im	Temp. Colore
<b>5178/24/CA</b>	Bianca calda	470	3000 K
<b>5178/24/CO</b>	B. commerciale	470	4000 K
<b>5178/24/FR</b>	Bianca fredda	470	6000 K

## Lampada a LED tipo globo - E27

Conf.: pezzi 1 / Box: pezzi 20 CE



Alimentazione: 175-250 Vac  
Potenza: 25 W  
Dimensioni: Ø 130 mm - h 168 mm  
Forma: sfera  
Vita utile: 20.000 ore

25W



Articolo	Colore Luce	Im	Temp. Colore
<b>5193/CA</b>	Bianca calda	2700	3000 K
<b>5193/CO</b>	B. commerciale	2700	4000 K
<b>5193/FR</b>	Bianca fredda	2700	6000 K

## Lampada a LED - E27 - PAR38

Conf.: pezzi 1 / Box: pezzi 20 CE



Alimentazione: 175-250 Vac  
Potenza: 18 W  
Diametro: Ø 124 mm  
Altezza: 127 mm  
Vita utile: 20.000 ore

IP65



Articolo	Colore Luce	Im	Temp. Colore
<b>5376/CA</b>	Bianca calda	1600	3000 K
<b>5376/CO</b>	B. commerciale	1600	4000 K
<b>5376/FR</b>	Bianca fredda	1600	6000 K

## Lampada a LED COB - G4

Conf.: pezzi 1 / Box: pezzi 20 CE



Alimentazione: 12 Vdc-Vac  
Potenza: 2 W  
Diametro: 10 mm  
Altezza: 37 mm  
Vita utile: 20.000 ore

Note: LED COB



Articolo	Colore Luce	Im	Temp. Colore
<b>5336/CA</b>	Bianca calda	180	2700-3300 K
<b>5336/FR</b>	Bianca fredda	180	6000-7000 K

## Lampada R63 COB LED E27

Conf.: pezzi 1 / Box: pezzi 50 CE



Alimentazione: 175-250 Vac  
Potenza: 8 W  
Diametro: Ø 63 mm  
Altezza: 104 mm  
Vita utile: 20.000 ore

Articolo	Colore Luce	lm	Temp. Colore
<b>5374/CA</b>	Bianca calda	700	3000 K
<b>5374/CO</b>	B. commerciale	700	4000 K
<b>5374/FR</b>	Bianca fredda	700	6000 K



## Lampada R80 COB LED E27

Conf.: pezzi 1 / Box: pezzi 50 CE



Alimentazione: 175-250 Vac  
Potenza: 10 W  
Diametro: Ø 80 mm  
Altezza: 110 mm  
Vita utile: 20.000 ore

Articolo	Colore Luce	lm	Temp. Colore
<b>5375/CA</b>	Bianca calda	850	3000 K
<b>5375/CO</b>	B. commerciale	850	4000 K
<b>5375/FR</b>	Bianca fredda	850	6000 K



## Lampada R50 COB LED E14

Conf.: pezzi 1 / Box: pezzi 100 CE



Alimentazione: 175-250 Vac  
Potenza: 6 W  
Diametro: Ø 50 mm  
Altezza: 88 mm  
Vita utile: 20.000 ore

Articolo	Colore Luce	lm	Temp. Colore
<b>5377/CA</b>	Bianca calda	500	3000 K
<b>5377/CO</b>	B. commerciale	500	4000 K
<b>5377/FR</b>	Bianca fredda	500	6000 K



## Lampada dicroica a LED - GU10 - RGB telecomandabile + Telecomando

Conf.: pezzi 1 CE




5320

Numero di LED: 1x3 W  
Alimentazione: 100-240 Vac  
Dimensioni: Ø 50 mm - h 57 mm  
Vita utile: 25.000 ore

Note: con telecomando raggio 3 mt

Articolo	Colore Luce
<b>5320</b>	RGB



## Lampada a LED - G4

Conf.: pezzi 1 / Box: pezzi 10 CE



Numero di LED: 4 SMD  
Alimentazione: 12 Vdc  
Assorbimento: 1,8 W  
Diametro: 10 mm  
Altezza: 32 mm  
Vita utile: 20.000 ore

Note: utilizzare alimentatore elettromeccanico o alimentatore per LED

Articolo	Colore Luce	lm	Temp. Colore
<b>5316/FR</b>	Bianca fredda	100	6000 K

Versione 2700 K

<b>5316/2700K</b>	Bianca calda	100	2700 K
-------------------	--------------	-----	--------



## Lampada a LED tipo conica - E27

Conf.: pezzi 1 CE



Alimentazione: 220-250 Vac  
Potenza: 6 W  
Dimensioni: Ø 64 mm - h 140 mm  
Forma: conica  
Vita utile: 20.000 ore  
Contatti in zaffiro  
Colore vetro gold

Articolo	Colore Luce	lm	Temp. Colore
<b>5220/CA/ORO</b>	Bianca calda	820	2400 K



## Lampada a LED tipo globo - E27

Conf.: pezzi 1 CE



Alimentazione: 220-250 Vac  
Potenza: 6 W  
Dimensioni: Ø 95 mm - h 135 mm  
Forma: sfera  
Vita utile: 20.000 ore  
Contatti in zaffiro  
Colore vetro gold

Articolo	Colore Luce	lm	Temp. Colore
<b>5221/CA/ORO</b>	Bianca calda	820	2400 K



## Lampada a LED tipo globo - E27

Conf.: pezzi 1 CE




Alimentazione: 220-250 Vac  
Potenza: 6 W  
Dimensioni: Ø 125 mm - h 174 mm  
Forma: sfera  
Vita utile: 20.000 ore  
Contatti in zaffiro  
Colore vetro gold

Articolo	Colore Luce	lm	Temp. Colore
<b>5222/CA/ORO</b>	Bianca calda	820	2400 K



Strisce con 300-600 LED 315 - Alimentazione: 24 V

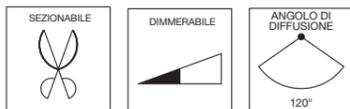Conf.: pezzi 1 

Temperatura di colore bianco caldo: 3000 K  
 Temperatura di colore bianco commerciale: 4000 K  
 Temperatura di colore bianco freddo: 6000 K

Lunghezza bobina: 5 mt  
 Numero di LED: 300x0,08 W  
 Potenza: 24 W

Dimmerabile: SI  
 Dimensione minima di taglio: 10 cm  
 Lunghezza massima alimentabile: 5 mt

Articolo	Aliment.	Grado protezione	Colore	lm x mt	Largh. (mm)
<b>300 LED</b>					
<b>5115/BI/CA</b>	24 V	IP20	Bianco caldo	360	6
<b>5115/BI/CO</b>	24 V	IP20	B. commerciale	360	6
<b>5115/BI/FR</b>	24 V	IP20	Bianco freddo	360	6
<b>5115/BL</b>	24 V	IP20	Blu	90	6
<b>5116/BI/CA</b>	24 V	IP64	Bianco caldo	360	6
<b>5116/BI/CO</b>	24 V	IP64	B. commerciale	360	6
<b>5116/BI/FR</b>	24 V	IP64	Bianco freddo	360	6
<b>5116/BL</b>	24 V	IP64	Blu	90	6

300 LED - 24W

Lunghezza bobina: 5 mt  
 Numero di LED: 600x0,08 W  
 Potenza: 48 W

Dimmerabile: SI  
 Dimensione minima di taglio: 10 cm  
 Lunghezza massima alimentabile: 5 mt

Articolo	Aliment.	Grado protezione	Colore	lm x mt	Largh. (mm)
<b>300 LED</b>					
<b>5118/BI/CA</b>	24 V	IP20	Bianco caldo	720	6
<b>5118/BI/CO</b>	24 V	IP20	B. commerciale	720	6
<b>5118/BI/FR</b>	24 V	IP20	Bianco freddo	720	6
<b>5118/BL</b>	24 V	IP20	Blu	150	6
<b>5119/BI/CA</b>	24 V	IP64	Bianco caldo	720	6
<b>5119/BI/CO</b>	24 V	IP64	B. commerciale	720	6
<b>5119/BI/FR</b>	24 V	IP64	Bianco freddo	720	6
<b>5119/BL</b>	24 V	IP64	Blu	150	6

600 LED - 48W


Profilo esterno in alluminio

Conf.: pezzi 1



**5002/...** Profilo alluminio esterno  
**5002/TA/CH** - Tappo chiuso  
**5002/TA/AP** - Tappo aperto

Il prezzo del listino è al metro

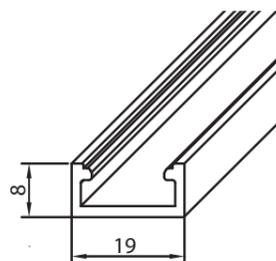

Dimmer Bluetooth

Conf.: pezzi 1 

Range alimentazione: 8-53 Vdc  
 Tensione uscita: 8-53V PWM max 12A  
 Ingresso per controllo uscita:  
 pulsante NO 85-265V ac isolato  
 Dimensione: 80 x 40 x 24,5 mm  
 Note: Protetto da inversione  
 dell'alimentazione e da sovratensioni  
 in ingresso  
 Protezione dei canali di uscita da  
 sovratensioni

Articolo	IN	OUT
<b>5017</b>	12 V	144 W
	24 V	288 W
	48 V	576 W

Possibilità di comandare il dimmer  
 con app Newlab Light



Interruttore touch a bottone + dimmer

Conf.: pezzi 1 

Foro incasso: 17 mm  
 Diametro esterno: 22 mm  
 Cavo: 2 mt IN/OUT

Articolo	Potenza	Tensione IN
<b>5018/BI</b>	4 A max 12V-48W max/24V-96W max	
<b>5018/NE</b>	4 A max 12V-48W max/24V-96W max	

Rilevatore di presenza

Conf.: pezzi 1 

Alimentazione:  
 IN 12 V - OUT 60 W max  
 IN 24 V - OUT 120 W max  
 Dimensioni: 10 x 58 x 12 h. mm  
 Timer incluso: 30 secondi

Articolo	IN	OUT
<b>5016</b>	12 V	60 W max
	24 V	120 W max

Faretto a LED da incasso

Conf.: pezzi 1 

Alimentazione: 350 mA  
 LED: 1x1 W  
 Lumen: 110-120 lm  
 Angolo di diffusione: 60°  
 Diametro: 30 mm  
 Diametro foro: 24 mm  
 Lunghezza cavo: 20 cm  
 Altezza: 18 mm

Articolo	Colore Luce
<b>1406/BI/CO/CR</b>	B. commerciale-cromo
<b>1406/BI/CO/SA</b>	B. commerciale-satinato



## Kit dimmer modello dali per pannelli LED

Conf.: pezzi 1 CE



**Art. 5070/DIM/DALI**  
Kit dimmer per art. 5070  
**Art. 5071/DIM/DALI**  
Kit dimmer per art. 5071  
**Art. 5072/DIM/DALI**  
Kit dimmer per art. 5072  
**Art. 5073/DIM/DALI**  
Kit dimmer per art. 5073

## KIT di fissaggio a molla per pannelli LED

Conf.: pezzi 1



**Art. 5070/KIT/ML**  
Kit di fissaggio a molla indicato per soffitti in cartongesso  
  
Compatibile con:  
5070, 5071, 5072, 5073, 5074



## Faro industriale a LED

Conf.: pezzi 1 CE



Alimentazione: 240 Vac  
Dimensioni: 305x330x246 mm  
Potenza: 150 W  
Grado di protezione: IP65  
Driver: Incluso

IP65



## Plafoniera industriale a LED

Conf.: pezzi 1 CE

Articolo	Col. Luce	Im	Temp. Colore
<b>5502</b>	B. comm.le	19500	4000 K



Alimentazione: 240 Vac  
Dimensioni: 603x94x94 mm  
Potenza: 100 W  
Grado di protezione: IP65  
Driver: Incluso

IP65



## Plafoniera industriale a LED

Conf.: pezzi 1 CE

Articolo	Col. Luce	Im	Temp. Colore
<b>5066/CO/48</b>	B. comm.le	4000	4200 K



Alimentazione: 240 Vac  
Dimensioni: 1480x96x86 mm  
Potenza: 48 W  
Grado di protezione: IP65  
KIT di montaggio: Incluso  
Driver: Incluso


**Versione con emergenza**

<b>5066/CO/48/EM</b>	B. comm.le	4000	4200 K
----------------------	------------	------	--------

IP65



NEW

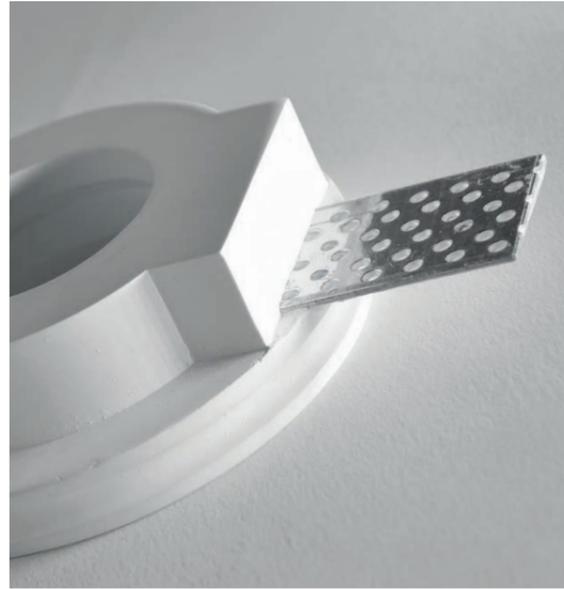


## SERIE GESSO



NEW



## SERIE LEGNO

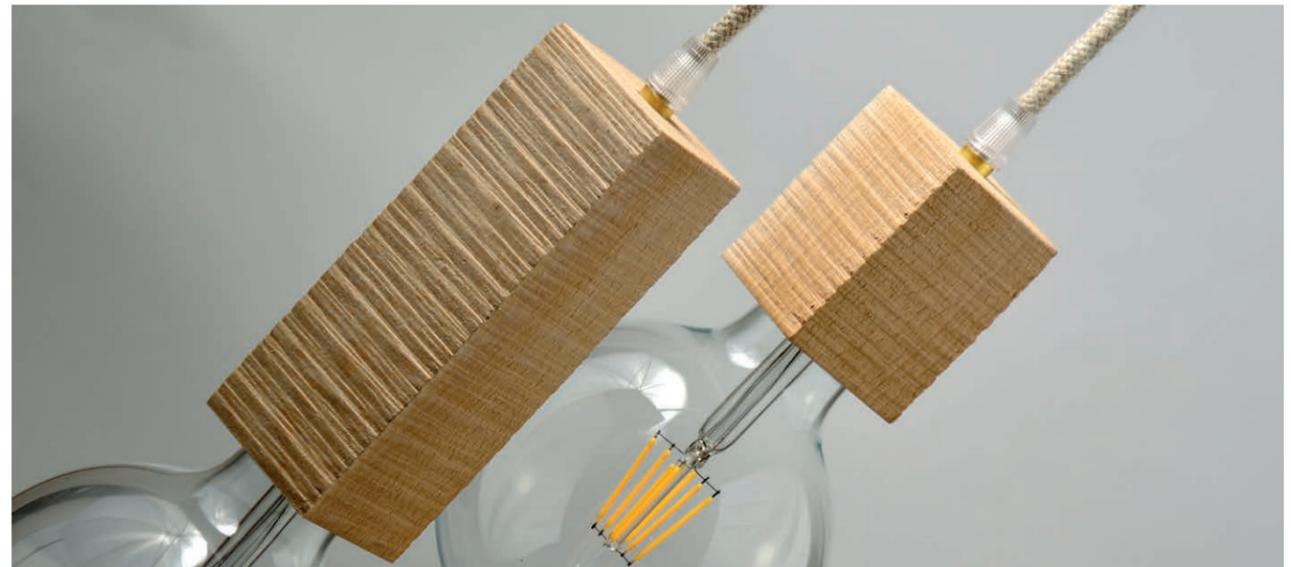

**Faretto in gesso da incasso tondo**

Conf.: pezzi 1 CE



**Art. 0431**

Diametro foro: 100 mm - h 30 mm  
Corpo: gesso  
Fissaggio: vite  
Attacco: GU10 incluso



**Faretto in gesso da incasso quadrato**

Conf.: pezzi 1 CE



**Art. 0432**

Incasso: 100x100 mm - h 30 mm  
Corpo: gesso  
Fissaggio: vite  
Attacco: GU10 incluso



**Faretto in gesso da incasso quadrato laterale**

Conf.: pezzi 1 CE



**Art. 0433**

Incasso: 120x120 mm - h 60 mm  
Corpo: gesso  
Fissaggio: vite  
Attacco: GU10 incluso



**Faretto in gesso da incasso quadrato**

Conf.: pezzi 1 CE



**Art. 0434**

Incasso: 120x120 mm - h 60 mm  
Corpo: gesso  
Fissaggio: vite  
Attacco: GU10 incluso



**Faretto in gesso da incasso tondo**

Conf.: pezzi 1 CE



**Art. 0435**

Diametro foro: 130 mm - h 70 mm  
Corpo: gesso  
Fissaggio: vite  
Attacco: GU10 incluso



**Faretto in gesso da incasso quadrato**

Conf.: pezzi 1 CE



**Art. 0436**

Incasso: 120x120 mm - h 60 mm  
Corpo: gesso  
Fissaggio: vite  
Attacco: GU10 incluso



**Faretto in gesso da incasso quadrato con vetro**

Conf.: pezzi 1 CE



**Art. 0437**

Incasso: 120x120 mm - h 60 mm  
Corpo: gesso  
Fissaggio: vite  
Attacco: GU10 incluso



**Bicchiere in legno per portalampane E27**

Conf.: pezzi 1



Articolo	Colore
<b>7010/80/BI</b>	bianco
<b>7010/80/WE</b>	wengè
<b>7010/80/NA</b>	naturale

Corpo: legno  
 Diametro esterno: 53 mm  
 Altezza: 80 mm

Articolo	Colore
<b>7010/150/BI</b>	bianco
<b>7010/150/WE</b>	wengè
<b>7010/150/NA</b>	naturale

Corpo: legno  
 Diametro esterno: 53 mm  
 Altezza: 150 mm



Note: portalampane e accessori per il montaggio inclusi

**Bicchiere in legno per portalampane E27**

Conf.: pezzi 1



Articolo	Colore
<b>7011/80/BI</b>	bianco
<b>7011/80/WE</b>	wengè
<b>7011/80/NA</b>	naturale

Corpo: legno  
 Diametro esterno: 80 mm  
 Altezza: 76 mm



Note: portalampane e accessori per il montaggio inclusi

**Rosone in legno tondo**

Conf.: pezzi 1



Articolo	Colore
<b>7012/1/BI</b>	bianco
<b>7012/1/WE</b>	wengè
<b>7012/1/NA</b>	naturale
<b>7012/2/BI</b>	bianco
<b>7012/2/WE</b>	wengè
<b>7012/2/NA</b>	naturale
<b>7012/3/BI</b>	bianco
<b>7012/3/WE</b>	wengè
<b>7012/3/NA</b>	naturale

Corpo: legno  
 Diametro esterno: 100 mm  
 Altezza: 40 mm



Note: accessori inclusi



**Bicchiere in legno per portalampane E27**

Conf.: pezzi 1



Articolo	Colore
<b>7015/80/BI</b>	bianco
<b>7015/80/WE</b>	wengè
<b>7015/80/NA</b>	naturale

Corpo: legno  
 Misura esterna: 55x55 mm  
 Altezza: 80 mm



Articolo	Colore
<b>7015/150/BI</b>	bianco
<b>7015/150/WE</b>	wengè
<b>7015/150/NA</b>	naturale

Corpo: legno  
 Misura esterna: 55x55 mm  
 Altezza: 150 mm

Note: portalampane e accessori per il montaggio inclusi

**Bicchiere in legno per portalampane E27**

Conf.: pezzi 1



Articolo	Colore
<b>7016/80/BI</b>	bianco
<b>7016/80/WE</b>	wengè
<b>7016/80/NA</b>	naturale

Corpo: legno  
 Misura esterna: 80x80 mm  
 Altezza: 80 mm



Note: portalampane e accessori per il montaggio inclusi

**Rosone in legno quadrato**

Conf.: pezzi 1




Articolo	Colore
<b>7017/1/BI</b>	bianco
<b>7017/1/WE</b>	wengè
<b>7017/1/NA</b>	naturale
<b>7017/2/BI</b>	bianco
<b>7017/2/WE</b>	wengè
<b>7017/2/NA</b>	naturale
<b>7017/3/BI</b>	bianco
<b>7017/3/WE</b>	wengè
<b>7017/3/NA</b>	naturale

Corpo: legno  
 Diametro esterno: 100x100 mm  
 Altezza: 40 mm



Note: accessori inclusi

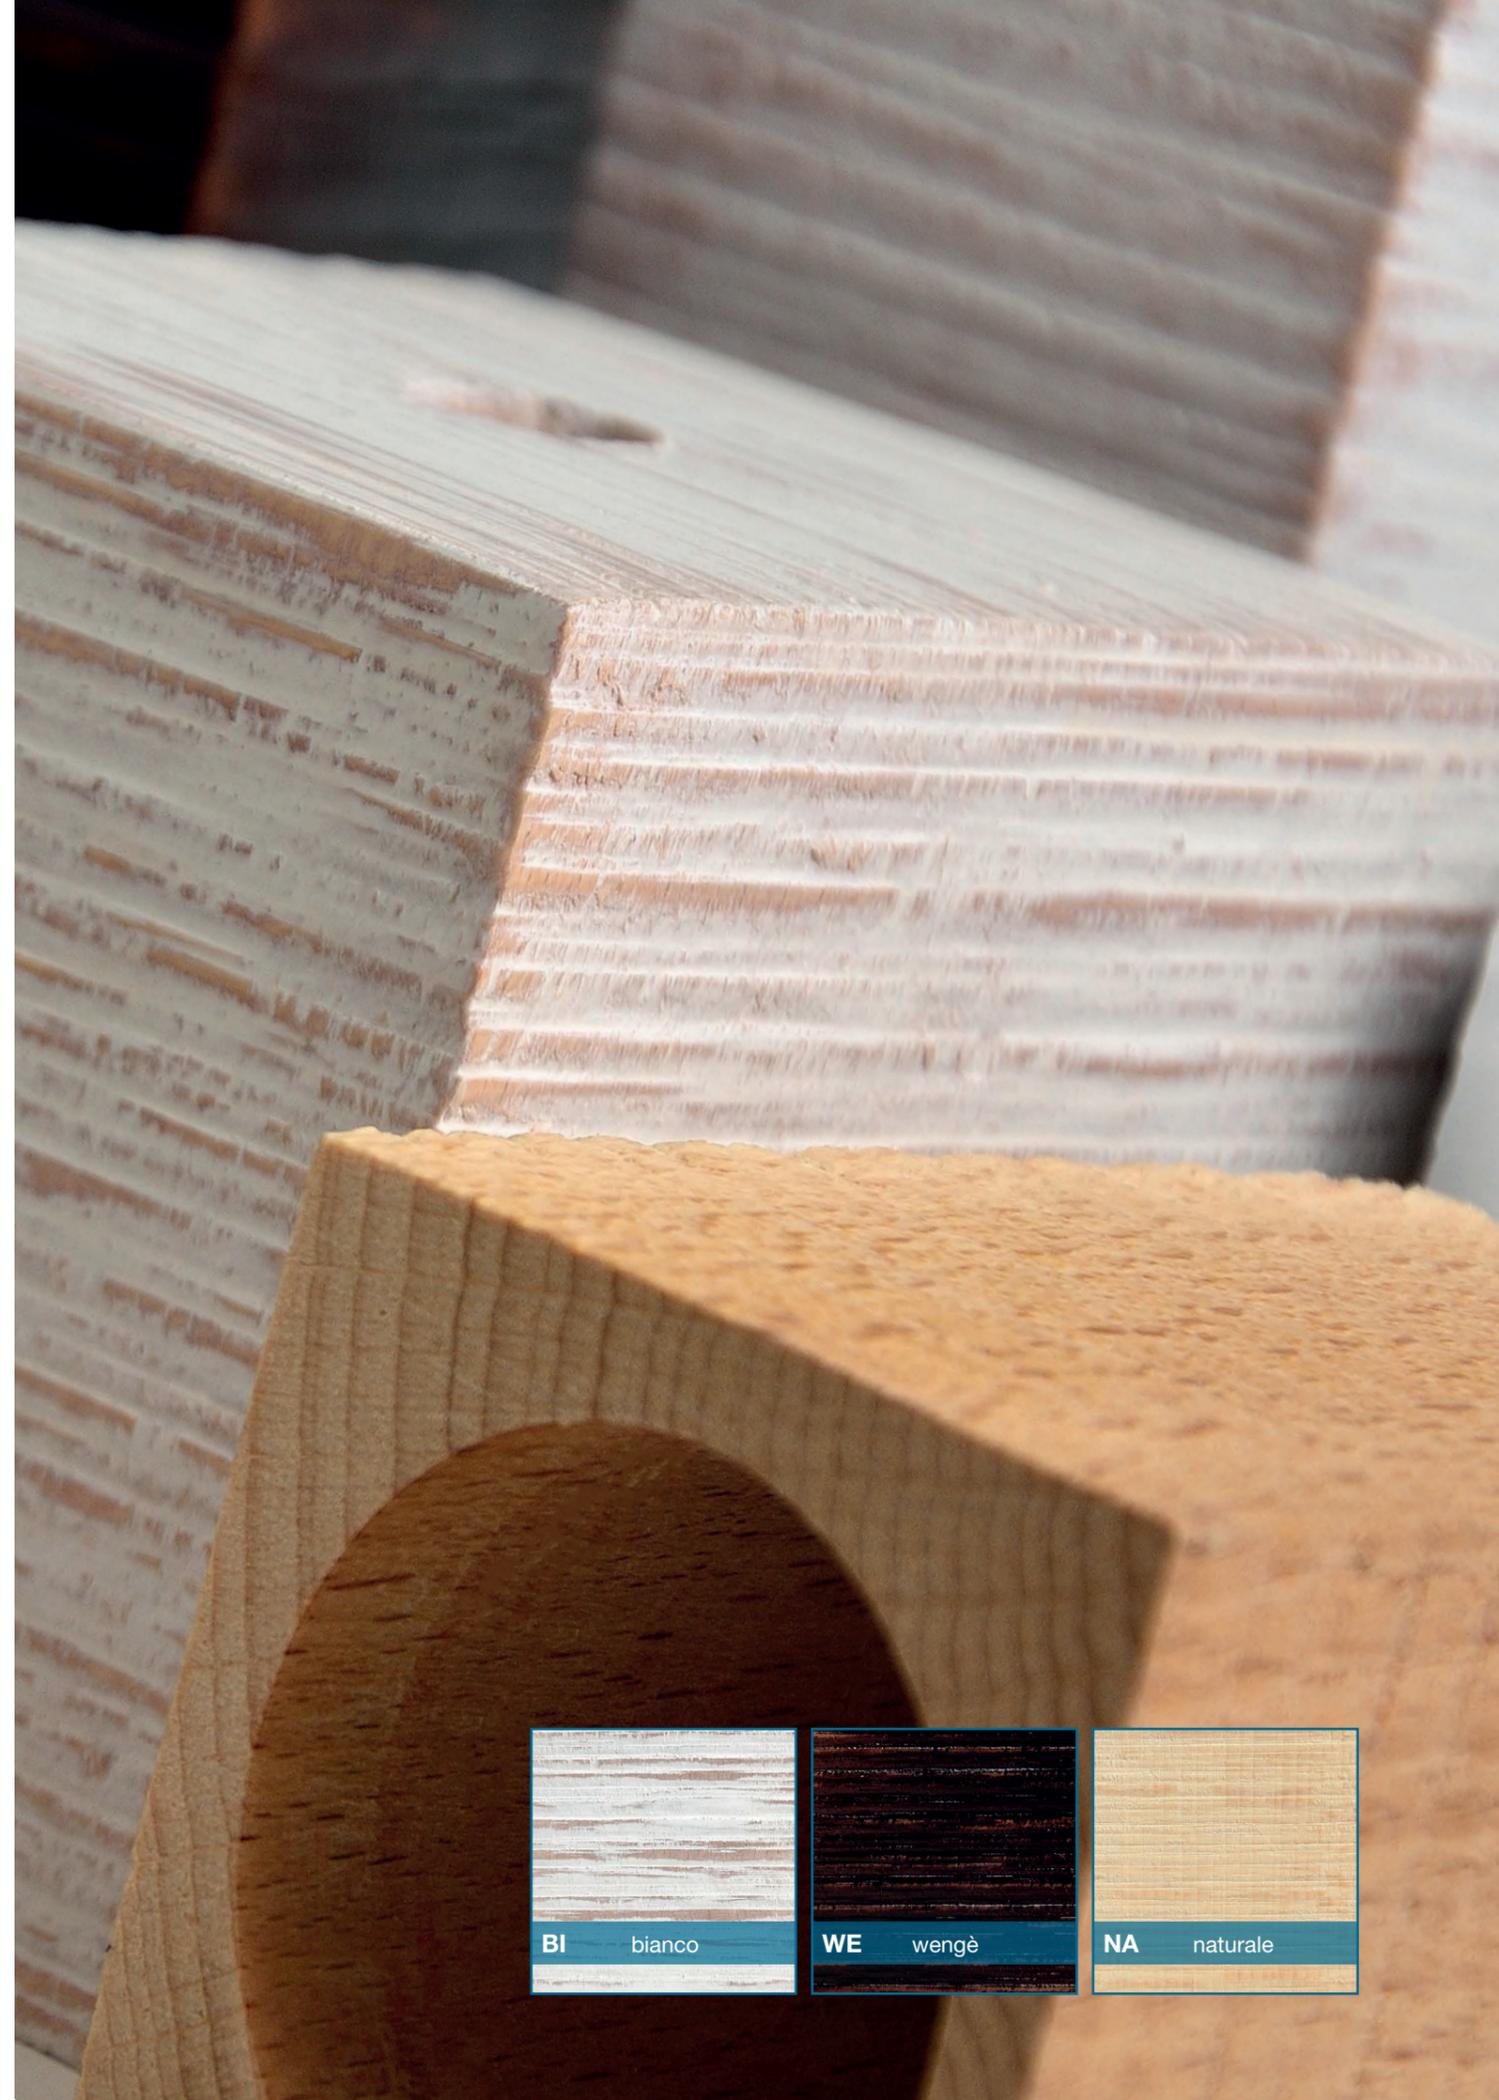

# MATERIALE ELETTRICO



**Spina 10 A** CE

Articolo	Colore
8001/F	bianco
8001/N/F	nero

Poli: 2P + T  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Corrente nominale: 10 A  
 Conf.: pezzi 50 / Box: pezzi 200

**Spina 16 A** CE

Articolo	Colore
8004/F	bianco
8004/N/F	nero

Poli: 2P + T  
 Alveoli: protetti  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Corrente nominale: 16 A  
 Conf.: pezzi 50 / Box: pezzi 200

**Spina piatta 10 A** CE

Articolo	Colore
8007/F	bianco
8007/N/F	nero

Poli: 2P + T  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Corrente nominale: 10 A  
 Conf.: pezzi 50 / Box: pezzi 200

**Spina 16 A** CE

Articolo	Colore
8002/F	bianco
8002/N/F	nero

Poli: 2P + T  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Corrente nominale: 16 A  
 Conf.: pezzi 50 / Box: pezzi 200

**Spina Schuko 16 A** CE

Articolo	Colore
8005/F	bianco
8005/N/F	nero

Tensione nominale: 250 Vac  
 Corrente nominale: 16 A  
 Conf.: pezzi 50 / Box: pezzi 200

**Spina piatta 16 A** CE

Articolo	Colore
8008/F	bianco
8008/N/F	nero

Poli: 2P + T  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Corrente nominale: 16 A  
 Conf.: pezzi 50 / Box: pezzi 200

**Preso 10 A** CE

Articolo	Colore
8003/F	bianco
8003/N/F	nero

Poli: 2P + T  
 Alveoli: protetti  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Corrente nominale: 10 A  
 Conf.: pezzi 50 / Box: pezzi 200

**Preso Schuko e bivalente** CE

Articolo	Colore
8006/F	bianco
8006/N/F	nero

Tensione nominale: 250 Vac  
 Corrente nominale: 16 A  
 Conf.: pezzi 50 / Box: pezzi 200

**Adattatore** CE

Articolo	Colore
8009/F	bianco
8009/N/F	nero

Spina: 2P+T - 16 A  
 Presa: bivalente 2P+T - 10/16 A  
 Alveoli: protetti  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Conf.: pezzi 50 / Box: pezzi 200

**Adattatore** CE

Articolo	Colore
8010/F	bianco
8010/N/F	nero

Spina: 2P+T - 10 A  
 Prese: 3 da 2P+T - 10 A  
 Alveoli: protetti  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Conf.: pezzi 50 / Box: pezzi 200

**Adattatore** CE

Articolo	Colore
8011/F	bianco
8011/N/F	nero

Spina: 16 A  
 Prese: 3 bivalenti 2P+T - 10/16 A  
 Alveoli: protetti  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Conf.: pezzi 25 / Box: pezzi 200

Prese, spine e adattatori

ARTICOLI CONFEZIONATI FLOW PACK

**Adattatore** CE

Articolo	Colore
8012/F	bianco
8012/N/F	nero

Spina: 2P+T - 16 A  
 Prese: 2 bivalenti 2P+T - 10/16 A  
 1 universale 10/16 A  
 Alveoli: protetti  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Conf.: pezzi 25 / Box: pezzi 200

**Adattatore** CE

Articolo	Colore
8015/F	bianco
8015/N/F	nero

Spina: Schuko 16 A  
 Presa: bivalente 2P+T - 10/16 A  
 Alveoli: protetti  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Conf.: pezzi 50 / Box: pezzi 200

**Adattatore** CE

Articolo	Colore
8013/F	bianco
8013/N/F	nero

Spina: 2P+T - 10 A  
 Presa: Schuko 16 A  
 Alveoli: protetti  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Conf.: pezzi 50 / Box: pezzi 200

**Adattatore** CE

**Art. 8016/F**  
 Spina: 2P+T - 16 A  
 Prese: 4 bivalenti 2P+T - 10/16 A  
 Alveoli: protetti  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Conf.: pezzi 10 / Box: pezzi 100

**Multipresa con interruttore e 2 USB**

Conf.: pezzi 25 



Articolo	Colore
<b>8162/2USB</b>	bianco

Spina: 2P+T - 16 A  
 Prese: 5 universali 2P+T - 10/16 A  
 Alveoli: protetti  
 Cavo: H05VV-F 3G1 mm<sup>2</sup>  
 Lunghezza cavo: 1,5 mt  
 Corpo: PPL non infiammabile  
 Potenza massima: 2500 W  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Note: 2 connessioni USB

**Multipresa con interruttore e 2 USB**

Conf.: pezzi 25 



Articolo	Colore
<b>8038/2USB</b>	bianco
<b>8038/N/2USB</b>	nero

Spina: 2P+T - 16 A  
 Prese: 1 universali 2P+T - 10/16 A  
 2 bivalenti 2P+T - 10/16 A  
 Alveoli: protetti  
 Cavo: H05VV-F 3G1 mm<sup>2</sup>  
 Lunghezza cavo: 1,5 mt  
 Corpo: PPL non infiammabile  
 Potenza massima: 2500 W  
 Tensione nominale: 250 Vac  
 Note: 2 connessioni USB

**Multipresa con interruttore senza cavo**

Conf.: pezzi 10 



Articolo	Colore
<b>8160/SC</b>	bianco
<b>8160/N/SC</b>	nero

Spina: 2P+T - 16 A  
 Prese: 3 universali 2P+T - 10/16 A  
 Alveoli: protetti  
 Corpo: PPL non infiammabile  
 Potenza massima: 2500 W  
 Tensione nominale: 250 Vac



**Multipresa con interruttore senza cavo**

Conf.: pezzi 10 



Articolo	Colore
<b>8161/SC</b>	bianco
<b>8161/N/SC</b>	nero

Spina: 2P+T - 16 A  
 Prese: 4 universali 2P+T - 10/16 A  
 Alveoli: protetti  
 Corpo: PPL non infiammabile  
 Potenza massima: 2500 W  
 Tensione nominale: 250 Vac



**Adattatore triplo salvaspazio con interruttore FLOW PACK**

Conf.: pezzi 20 



**Art. 8116/F**  
 Spina: laterale 2P+T - 16 A  
 Prese: 2 bivalenti 2P+T - 10/16 A  
 1 schuko 16 A  
 Alveoli: protetti  
 Tensione nominale: 250 Vac

**Adattatore**

Conf.: pezzi 10 



**Art. 0014**  
 Adattatore maschio E40/femmina E27  
 Materiale: metallo



# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## Prezzi

I prezzi indicati sul nostro listino non sono impegnativi e possono essere suscettibili di variazioni. I prezzi di riferimento sono quelli indicati nelle offerte e/o nelle copie commissioni rilasciate dal nostro ufficio vendite o dai nostri agenti.

## Ordini

Tutti gli ordini si intendono a titolo di prenotazione e non ci impegnano circa la consegna, anche parziale, di quanto ordinato.

## Minimo ordinabile

200,00 euro netti.

## Spedizioni

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche quando è venduta franco destino. La F.A.I. s.r.l. non risponde di ritardi o eventuali ammanchi che possono verificarsi durante il viaggio. Spetta al committente fare gli eventuali reclami ai vettori responsabili.

## Pagamenti

Le condizioni di pagamento sono quelle indicate nelle offerte o copie commissioni rilasciate dal nostro ufficio vendite o dai nostri agenti. I pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio di Misano Gera D'Adda. In caso di eventuali ritardi ci riterremo autorizzati all'addebito degli interessi legali e all'emissione di tratta a vista a copertura di quanto dovutoci. Per importi superiori a 800,00 euro sarà applicato il porto franco, mentre per importi inferiori sarà addebitata in fattura la somma di 20,00 euro per le spese di spedizione.

## Reclami

Saranno ritenuti validi solo quelli pervenuti alla nostra sede entro otto giorni dal ricevimento della merce.

## Resi

I resi sono ammessi solo se preventivamente autorizzati dal nostro ufficio vendite e comunque devono essere eseguiti in porto franco. Non si accettano resi con difetti derivanti da manomissioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato dal nostro ufficio tecnico.

## Responsabilità

In caso di materiale difettoso la F.A.I. s.r.l. non è tenuta a nessun tipo d'indennizzo. Il nostro ufficio reclami si limiterà al reintegro dei pezzi che risultassero non conformi ai nostri standard di qualità.

## Dominio

Riteniamo il riservato dominio, sulla merce consegnata, fino al pagamento integrale della relativa fattura.

## Contestazioni

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Bergamo.

## Garanzia

In base alla direttiva 1999/44/CE recepita con decreto legislativo n°24 del 22/03/2002 la F.A.I. srl garantisce i propri prodotti per 2 (due) anni dalla data di vendita riportata in fattura. La garanzia decade qualora il prodotto risulti manomesso, danneggiato o sia stato utilizzato senza rispettare i dati di targa o i manuali d'uso e manutenzione.



F.A.I. s.r.l  
Via Martiri della Libertà, 27  
24040 Misano Gera d'Adda  
(BG) - ITALY  
Tel. (+39)-0363-848111  
      (+39)-0363-848971  
      (+39)-3664179797  
Fax (+39)-0363-341259  
E-mail: info@fai-srl.com  
[www.fai-srl.com](http://www.fai-srl.com)